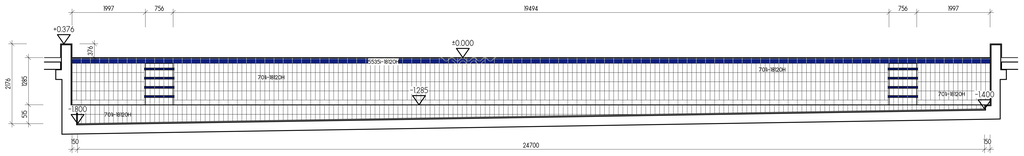

Sezione A - A S.: 1:50

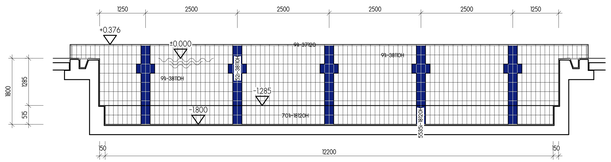

Sezione B - B S.: 1:50

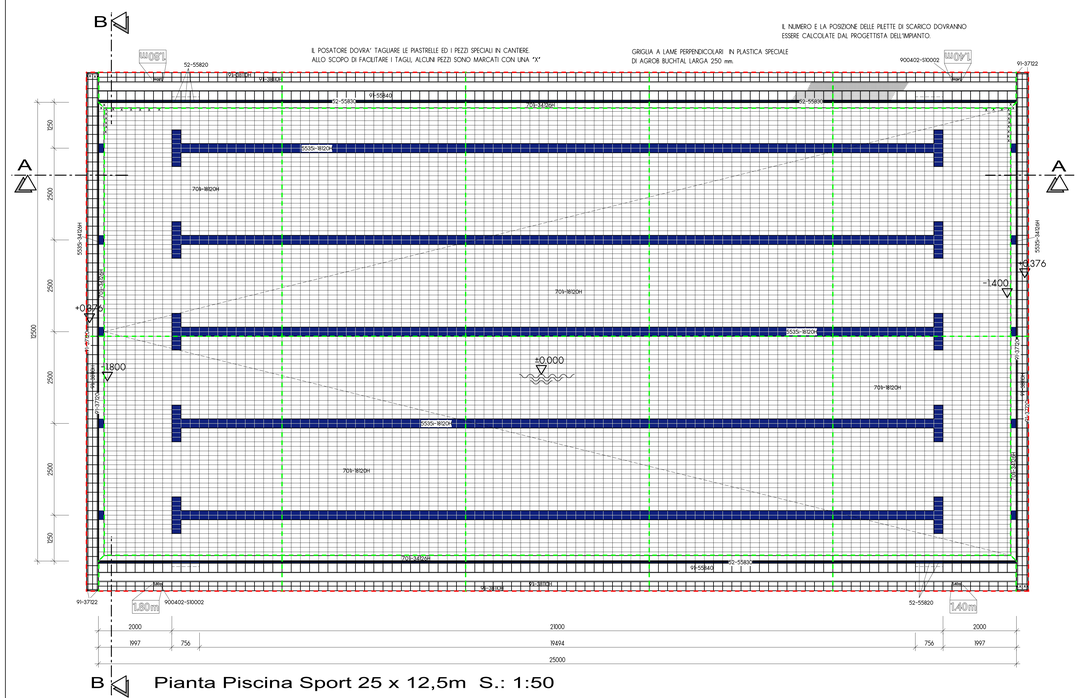

B Pianta Piscina Sport 25 x 12,5m S.: 1:50

Dettaglio nicchia di scala S.: 1:10

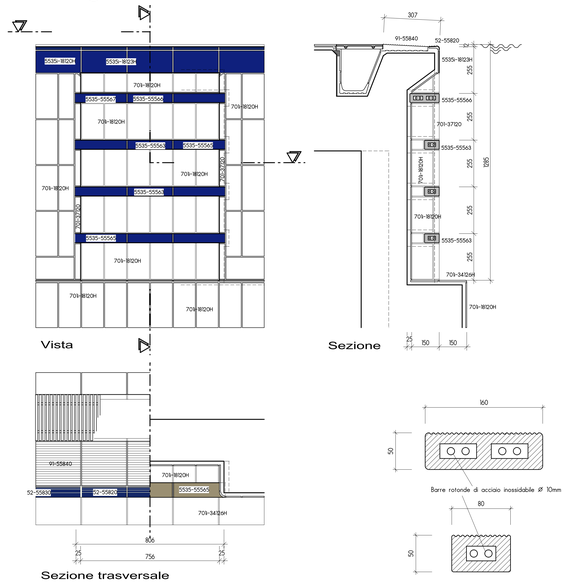

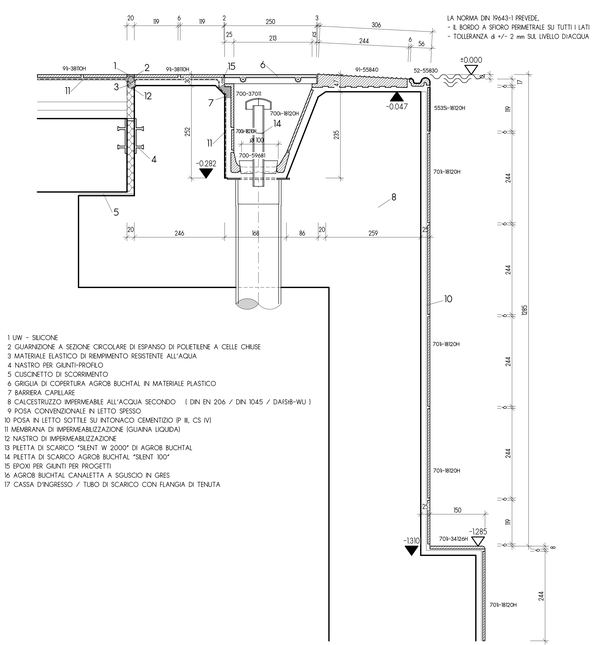

1 UW - SILICONE
2 GUARNIZIONE A SEZIONE CIRCOLARE DI ESPANSO DI POLIETILENE A CELLE CHIUSE
3 MATERIALE ELASTICO DI RIEMPIMENTO RESISTENTE ALL'ACQUA
4 NASTRO PER GIUNTI-PROFILO
5 CUSCINETTO DI SCORRIMENTO
6 GRIGLIA DI COPERTURA AGROB BUCHTAL IN MATERIALE PLASTICO
7 BARRIERA CAPILLARE
8 CALCESTRUZZO IMPERMEABILE ALL'ACQUA SECONDO (DIN EN 206 / DIN 1045 / DAfStB-WU)
9 POSA CONVENZIONALE IN LETTO SPESSO
10 POSA IN LETTO SOTTILE SU INTONACO CEMENTIZIO (P II, CS IV)
11 MEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE (GUAINA LIQUIDA)
12 NASTRO DI IMPERMEABILIZZAZIONE
13 PILETTA DI SCARICO "SILENT W 2000" DI AGROB BUCHTAL
14 PILETTA DI SCARICO AGROB BUCHTAL "SILENT 100"
15 EPOXI PER GIUNTI PER PROGETTI
16 AGROB BUCHTAL CANALETTA A SGUSCIO IN GRES
17 CASSA D'INGRESSO / TUBO DI SCARICO CON FLANGIA DI TENUTA

Dettaglio esecuzione del bordo
Sistema finlandese II S.: 1:5

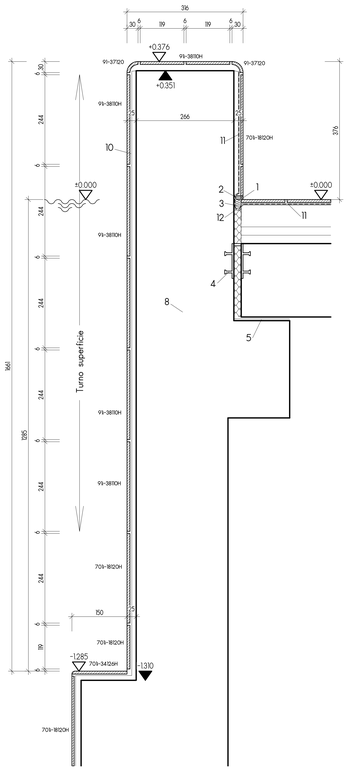

Dettaglio esecuzione del bordo
Muro aumentato S.: 1:5

Nota bene:

Questo piano di posa / disegno è solamente una raccomandazione e non potrà essere utilizzato come disegno esecutivo senza che il progettista o la direzioni lavori non lo abbia verificato ed approvato ed inserito nei disegni esecutivi approvati.
Deutsche Steinzeug Keramik GmbH esclude qualsiasi tipo di responsabilità o danni que potranno essere causati da questo proposta grafica!
Senza la formale accettazione della direzione lavori o del progettista, questi documenti saranno utilizzati sotto la sola ed unica responsabilità e a rischio e pericolo dell'utilizzatore.

Oggi;questo piano di posa è stato esaminato, verificato come esatto, ed inserito nei disegni esecutivi relativi alla esecuzione del lavoro:

Luogo, data

Timbro e firma

Piscina Sport
25,0 m x 12,50 m

giunti di dilatazione statici / giunti di dilatazione nel cemento armato o strutturali
giunti di dilatazione del pavimento ceramico.

Le indicazioni relative ai giunti di dilatazione o di frazionamento indicati in questo piano di posa del nostro servizio architettura, sono a puro titolo di esempio e dovranno essere vagliati ed accettati dai responsabili dei lavori e della progettazione. I giunti di dilatazione devono essere previsti tenendo conto delle dei requisiti di statici e delle condizioni dei locali o delle indicazioni progettuali indicati dal progettista o dalla direzione lavori.

Le nostre raccomandazioni relative alla impermeabilizzazioni della vasca sono puramente indicative e non ne saremo responsabili.
Le istruzioni obbligatorie dovranno essere comunicate dal progettistas e dalla direzione dei lavori.

Noi consigliamo di realizzare la struccatura epoxi, sul bordo vasca canaletta compresa. Nel caso in cui si prevedano forti attacchi chimici da parte dell'acqua di mare, termale, o fortemente aggressiva, anche il rivestimento interno alla vasca dovrà essere stuccata con apposite resine epoxi.
E' indispensabile rispettare i consigli d'uso del fabbricante dei collanti e dei materiali adesivi.

Il numero dei canali di scarico deve venire calcolato dal fornitore degli impianti per il trattamento dell'acqua

Devono sempre essere rispettate le normative della FINA attualmente in vigore nel paese.

Le nostre istruzioni d'uso per la pulizia e manutenzione del materiale ceramico dovranno essere rispettate allo scopo di evitare contestazione o mal funzionamento della pavimentazione.

I colori presenti su questo piano di posa, sono indicativi e corrisponde solo in minima parte a quelli reali

Progetto:	Piscina di 25,0 m x 12,5 m Pianta, Sezione e Dettaglio
Pianificazione:	-
Disegno N#:	511 652 - 1
Scala:	150 / 110 / 15
Responsabile:	4 M. Grüner

Data 22. 08. 2011 disegno:
modificato: disegno:
modificato: disegno:
modificato: disegno:

Non siamo responsabili dei problemi o danni causati dalle indicazioni d'uso indicati in questo disegno, sia per i materiali di nostra produzione sia per quelli di altri fornitori. La scelta dei materiali e del loro impiego è a carico del progettista o della direzione dei lavori o del cliente ed utilizzatore finale.
La legislazione vigente, le normative tecniche e le regole dell'arte dovranno sempre essere rispettate (p. es. norme, schede tecniche, informazioni sul corretto uso dei prodotti etc.)
Noi possiamo garantire solo la conformità dei materiali alle caratteristiche tecniche indicate nei nostri cataloghi e nelle condizioni generali di vendita. Questo piano di posa è protetto da copyright (diritto d'autore). Senza una nostra autorizzazione scritta non potrà essere copiato o divulgato a terzi.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Deutsche Steinzeug Keramik GmbH
Architektenservice
D-92521 SCHWARZENFELD

Telephone 0049 9435 391 - 3420 / - 3451
Telecopieur 0049 9435 391 - 3555
e-mail architektenservice@deutsche-steinzeug.de